EXTERNAL SNAPRING PLIER

スナップリングプライヤ

No.	D	L	ℓ	▼g		小売参考価格
AS403A	90	168	21	170	10	¥3,860
AS403B	90	168	21	170	10	¥3,860

用途　●引っ掛け穴のないスナップリングの取外し（取付け）に使用。
適用〈AS403A〉
●引っ掛け穴のないスナップリング通常タイプ。
●クロー先端は薄型で開口部の狭いリングにも対応します。
〈AS403B〉
●開口部が狭く、切欠き部が斜めのホンダ車のスナップリング専用です。
●消耗・破損してもクロウのみの取替えが可能です。
特長〈AS403A〉
●先端段付き形状により、従来やりにくかったスナップリングの脱着作業が安定して行えます。
●軸に対して、縦横両方向での作業が可能です。
〈AS403B〉
●従来困難だった、ホンダ車のスナップリングの脱着が行えます。
※スプリング・クロー用ビスは補修部品を設定しています。



補給部品　先端クロー

No.	入組内容	小売参考価格
AS403A4	AS403A用クロー4本組	¥3,550
AS403B4	AS403B用クロー4本組	¥3,810

BOOTS BAND TOOL WITH CUTTER

切断機能付 ブーツバンドツール PAT.

No.	B	T	t	L	▼g		小売参考価格
AS401	26	43	8	160	180	1	¥10,700

用途　●ドライブシャフトのジョイントブーツ固定バンドの締付け・切断用。
適用　●軽自動車から普通自動車までの、優良部品ブーツバンド。（全サイズ適用）
特長　●ラチェット機構による効率良い巻取り。
●ブーツバンドを折曲げから切断までワンアクション。
※補修部品を設定しています。　詳細は取扱店にお問い合わせください。
※純正品のブーツバンドには必要ありません。



注意　・作業時には、保護めがねを着用して下さい。

BOOTS BAND TOOL

ブーツバンドツール

No.	▼g		小売参考価格
AS405	750	1	¥19,700



用途　●自動車に使用されているドライブシャフトのブーツバンドをかしめる専用工具。
適用　●かしめタイプブーツバンドを使用している、軽自動車から普通車に対応。（輸入車にも使用可）
特長　●センターボルトをねじ込むだけの簡単な操作で、かしめ作業が可能です。
●ラチェットハンドル等が使えるので、軽い力で素早く作業ができます。（六角二面幅14mm）
●センターボルトはツバ付きで、めがねレンチ使用時でも、レンチがずれません。
●ハンドルは手が滑りにくい樹脂グリップ採用。
●かしめ部が盛り上がらないクロウ形状を採用。



注意　・使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読み下さい。

操縦装置　足回り作業全般

LONG SPINNER HANDLE

19.0sq. 超ロング スピンナハンドル

No.	D	L	▼kg		小売参考価格
BS6-1050	38	1000	3.7	1	¥27,100

用途　●建設機械・大型車輌での高トルクが必要な作業に。
特長　●全長1,050mmの超ロングタイプなので小さな力で高トルクのボルトの締緩作業に威力を発揮します。（従来品BS40-500に対し長さが約2倍で、ハンドルへの荷重が約1/2）
●ハンドルは中空パイプを採用していますので軽量です。
●グリップは握りやすく滑りにくいローレットタイプ。
●ドライブヘッド（別売）の交換ができます。



補給部品　ドライブセット（リペアキット）

No. BS6-K		小売参考価格 ¥7,940	
ドライブヘッド ASSY	×1	ピン	×1
スチールボール	×1	スプリング	×1
六角穴付止めねじ	×1	交換用治具	×1
交換用六角棒レンチ	×1		

注意　・駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。

センターポンチ P.310　**ボールピンハンマ** P.247

6 ドライブシャフトの分解、組付け

②インポート ジョイントの分解、組付け

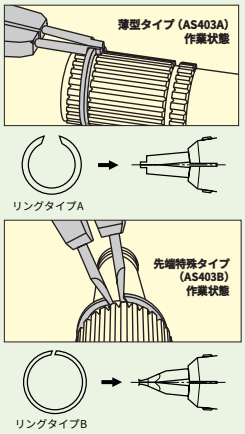

③ブーツバンドの締付け、切断

③ブーツバンドのかしめ

1 トラック足回りナット締緩

④かしめ

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4〜5 をご参照下さい。
（マークの例：9.5sq. インチ POWERFIT 差込36 差込3/8 リペア 六角 クロス）
めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
このマークのついている製品は在庫を確認の上ご発注下さい。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。